


# СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОДСТАНЦИЙ

2 К Т П Х – Х / Х / 0,4 – 06 – УХЛ1

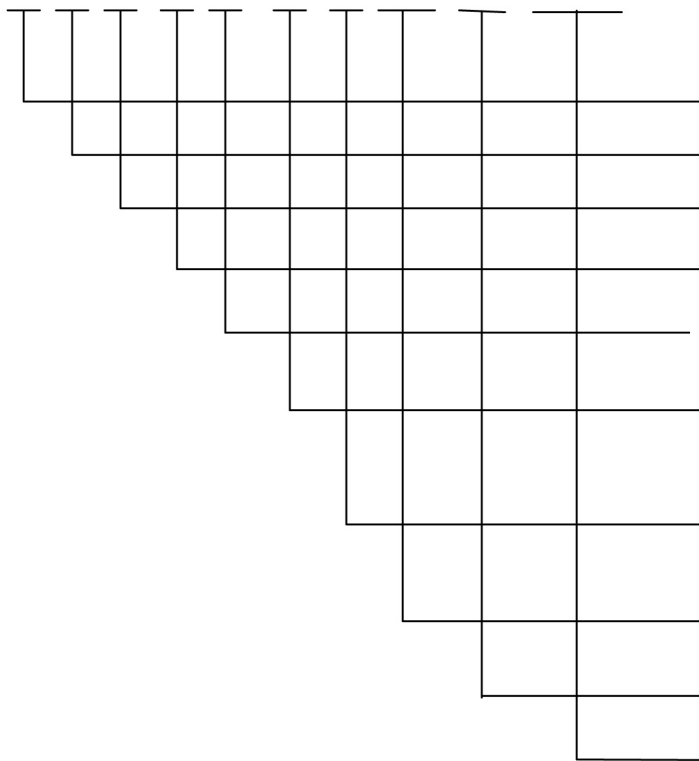

2 – двухтрансформаторная

Комплектная

Трансформаторная

Подстанция

Б – в бетонной оболочке

УБ – утепленный блок-бкс (панели «сэндвич»)

Мощность трансформатора, кВ·А:

63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1250

Номинальное высшее напряжение  
(ВН), кВ: 6; 10

Номинальное низшее напряжение  
(НН), кВ

Год разработки

Вид климатического исполнения  
по ГОСТ 15150–69