



Трансформатор силовой производства  
МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА

[ТМГ21-1000/6/0,4](#)

[ТМГ21-1000/6,3/0,4](#)

[ТМГ21-1000/10/0,4](#)

Технические характеристики

[Узнать цену](#) [Заказать звонок](#)




Параметр		Значение
Номинальная мощность, кВА		1000
Номинальное напряжение, кВ	ВН	6; 6,3; 10
	НН	0,4
Схема и группа соединения обмоток		У/УН-0, Д/УН-11
Потери, Вт	Холостого хода	1300
	Короткого замыкания	11600
Напряжение к.з., %		5,5
Размеры, мм	L	1660
	B	1180
	H	1750
	H1	1390
	A	820
	A1	820
	A2	230
	A3	135
	A4	135
	B	160
Масса, кг	масла	575
	полная	2550

Дата обновления информации - 28.12.2020

[ООО "Ростовская Электротехническая Компания"](#)

Тел.: +7 (863) 299-47-47 Эл.адрес: [rec@rec.su](mailto:rec@rec.su) Сайт: [rec.su](http://rec.su)

### Трансформаторы ТМГ21 мощностью 630 ... 1600 кВ·А

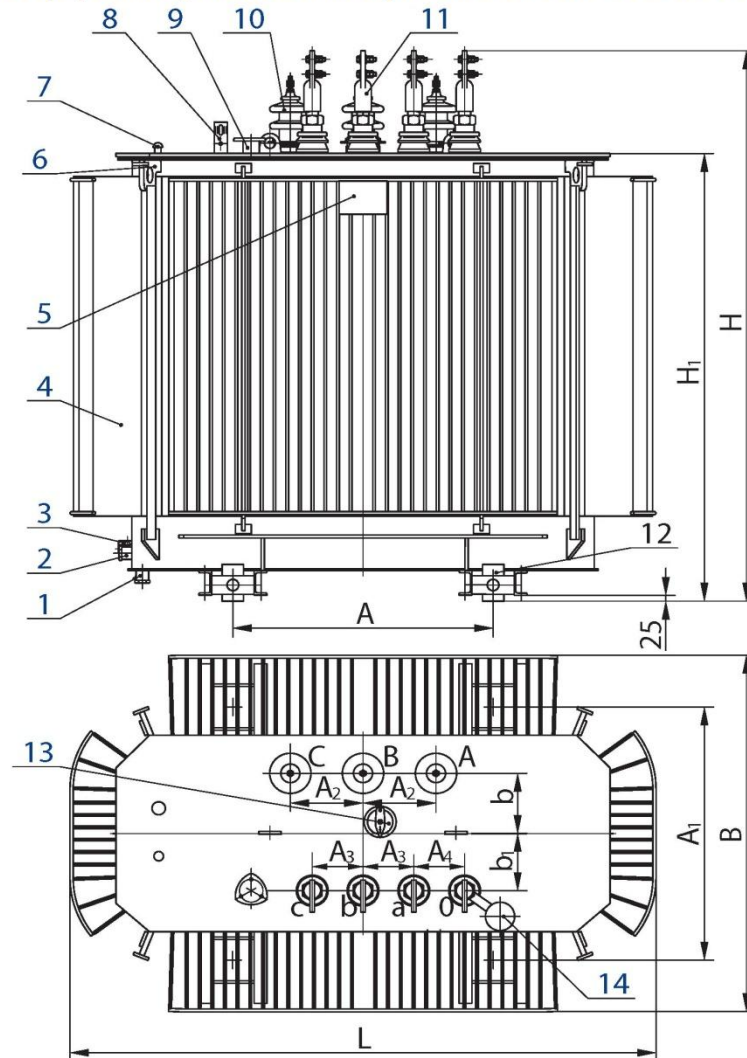

- 1 - пробка для удаления остатков масла (в трансформаторе мощностью 1600 кВ А);
  - 2 - пробка сливная;
  - 3 - зажим заземления;
  - 4 - бак\*;
  - 5 - табличка;
  - 6 - серьга для подъема трансформатора;
  - 7 - гильза для стеклянного термометра и термобаллона манометрического термометра;
  - 8 - маслоуказатель;
  - 9 - патрубок для заливки масла;
  - 10 - ввод ВН;
  - 11 - ввод НН;
  - 12 - ролик транспортный;
  - 13 - переключатель;
  - 14 - пробивной предохранитель (устанавливается по заказу потребителя).
- \* - графика рисунка соответствует трансформатору мощностью 1250 кВ·А

[ООО "Ростовская Электротехническая Компания"](#)

Тел.: +7 (863) 299-47-47 Эл.адрес: [rec@rec.su](mailto:rec@rec.su) Сайт: [rec.su](http://rec.su)