



Трансформатор силовой производства
МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА

[ТМГ33-63/6/0,4](#)

[ТМГ33-63/10/0,4](#)

Технические характеристики

[Узнать цену](#) [Заказать звонок](#)


Параметр		Значение
Номинальная мощность, кВА		63
Номинальное напряжение, кВ	ВН	6; 10
	НН	0,4
Схема и группа соединения обмоток		У/ЗН-11
Потери, Вт	Холостого хода	150
	Короткого замыкания	1265
Напряжение к.з., %		4,0
Коррект. уровень звуковой мощности, дБА		51
Масса, кг	масла	105
	полная	435
Размеры, мм	L	970
	B	600
	H	1030
	H1	760
	A	400
	A1	400
	A2	230
	A3	100
A4	160	

Дата обновления информации - 28.12.2020

[ООО "Ростовская Электротехническая Компания"](#)

Тел.: +7 (863) 299-47-47 Эл.адрес: rec@rec.su Сайт: rec.su

Трансформаторы ТМГЗЗ мощностью 63 кВ·А

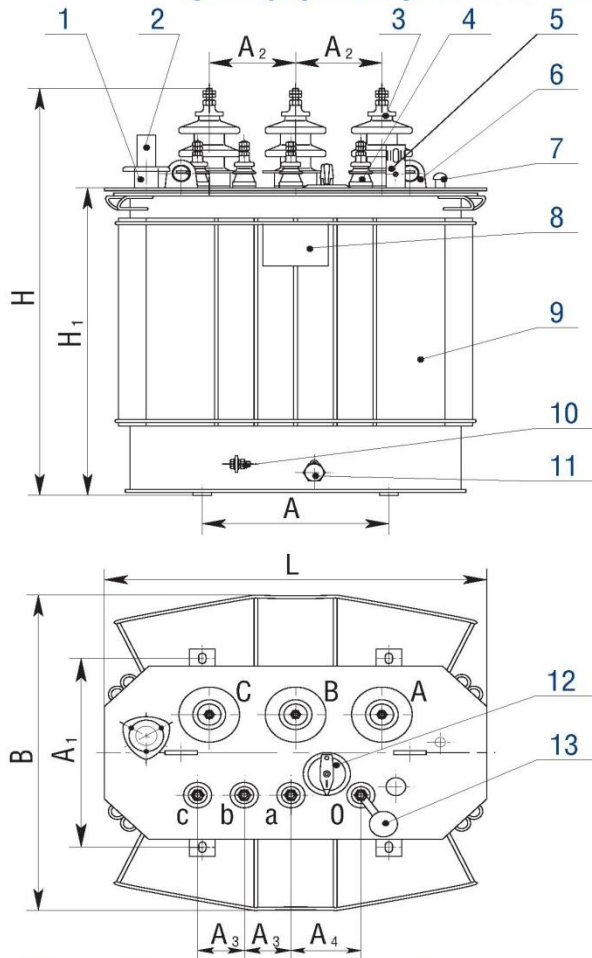

- 1 - патрубков для заливки масла;
- 2 - предохранительный клапан;
- 3 - ввод ВН;
- 4 - ввод НН;
- 5 - маслоуказатель;
- 6 - серьга для подъема трансформатора;
- 7 - гильза термометра;
- 8 - табличка;
- 9 - бак;
- 10 - зажим заземления;
- 11 - пробка сливная;
- 12 - переключатель;
- 13 - предохранитель (устанавливается по заказу).

Мощность, кВ·А	Размеры, мм				
	L	B	H	H ₁	A
63	970	600	1030	760	400